

WALLBRICKS

REVESTIMENTOS & TIJOLOS
ECOLÓGICOS E ARTESANAIS



MANUAL DE APLICAÇÃO

1) SOBRE O PRODUTO




A arquitetura pode ser sustentável sem renunciar ao estilo, elegância e sofisticação. Por isso, criamos revestimentos ecológicos que transformam ambientes e respeitam o planeta. Nossa missão é oferecer soluções práticas e duradouras, contribuindo para um futuro mais verde e bonito.

Com Wallbricks, você não escolhe apenas um revestimento; você opta por um estilo de vida sustentável. Nossos produtos são fabricados a partir de excedentes industriais de espuma de poliuretano rígido, sem CFC. Seja para projetos residenciais ou comerciais, Wallbricks é a escolha perfeita para quem valoriza o design e a sustentabilidade.

2) CUIDADOS IMPORTANTES

- Leia este manual antes iniciar a aplicação do produto;
- Recomenda-se a utilização de equipamentos de segurança, tais como: luvas, máscara contra pó, óculos e calçados apropriados;
- Algumas ferramentas poderão ser necessárias para a aplicação do produto, tais como: espátulas, aplicador de selante, serra manual ou elétrica, marcador de nível, trena, esquadro, lixa, escada, colher de assentamento, carretel com linha e prumo de pedreiro;
- Após a instalação do produto na parede, recomenda-se fazer a aplicação de duas demãos de resina a base de água do tipo transparente (Exemplo: Hydronorth);
- Não é necessário fazer o rejunte do produto. Pode ser assentado com junta seca;
- Após a instalação, caso seja necessário, a limpeza poderá ser feita apenas com um pano úmido;
- As cores do produto podem variar e isso não é defeito, mas variações normais dos componentes utilizados.
- Caso necessário, o produto poderá ser lixado levemente;
- As linhas são divididas em três formatos, Brics, Wall e Tijoleve foram desenvolvidas para a aplicação diretamente em paredes, divisórias ou similares, sendo a linha Tijoleve composta de tijolos leves que servem para fechamentos de vãos com acabamentos aparentes.

3) ESPECIFICAÇÕES DAS LINHAS WALLBRICKS



Modelos / Tipos:

Granulato: Rústico Intenso
Bene: Rústico Fino
Segnato: Rústico Intenso

Cores:

- Terracota
- Rosso
- Giallo
- Grigio

Indicação:

Interno / Externo

Material Predominante:

Poliuretano Rígido
Triturado

Quantidade por m²:

60 peças
(aproximadamente)

Modelos / Tipos:

Granulato: Rústico Intenso
Bene: Rústico Fino
Segnato: Rústico Intenso
Sollievo: Rústico Fino

Cores:

- Terracota
- Rosso
- Giallo
- Grigio

Indicação:

Interno / Externo

Material Predominante:

Poliuretano Rígido
Triturado

Quantidade por m²:

30 peças
(aproximadamente)

Modelos / Tipos:

Granulato: Rústico Intenso
Bene: Rústico Fino

Cores:

- Terracota
- Rosso
- Giallo
- Grigio

Indicação:

Interno / Externo

Material Predominante:

Poliuretano Rígido
Triturado





Quantidade por m²:

60 peças
(aproximadamente)

4) FORMAS DE APLICAÇÃO E PAGINAÇÃO


A) LINHAS BRICKS E WALL

As linhas Bricks e Wall servem de acabamentos, portanto são indicadas para a colocação sobre paredes ou divisórias. Escolha a forma de aplicação de sua preferência. Veja abaixo alguns exemplos ou crie o seu:




APLICAÇÃO DAS LINHAS BRICKS E WALL:


- Verifique se a superfície que receberá o produto está nivelada;
- Limpe a parede escolhida para a aplicação;
- Se necessário, faça o esquadramento do local;
- Inicie a aplicação sempre de baixo para cima;

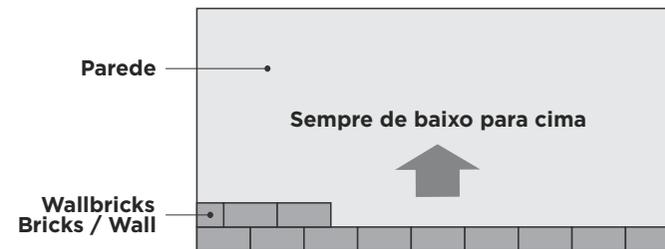


SIGA OS PASSO ABAIXO PARA UMA MELHOR APLICAÇÃO DAS PEÇAS:



Inicie o processo aplicando selante nos quatro cantos e no centro da peça de Wallbricks. Você pode optar por silicone, poliuretano ou argamassa cimentícia, conforme a sua preferência e característica da superfície onde será instalado. Aplique o selante de maneira uniforme para garantir uma aderência adequada e prevenir qualquer descolamento futuro. Esta etapa é fundamental para assegurar uma fixação segura e duradoura das peças.



Nesta etapa, o processo é bastante direto. Primeiro, certifique-se de que a superfície onde o Wallbricks será instalado está limpa e seca. Posicione a peça de Wallbricks no local desejado, alinhando-a conforme a disposição que você escolheu. Pressione a peça firmemente contra a superfície e mantenha a pressão por alguns segundos para garantir a aderência.



Siga o mesmo procedimento, descrito na Etapa 2, para instalar todas as peças de Wallbricks, até cobrir completamente a área desejada. Após a instalação, aplique um impermeabilizante à base de água, como o Hydronorth, para garantir a proteção e durabilidade do acabamento. Aplique duas demãos do impermeabilizante, permitindo que cada camada seque completamente antes de aplicar a próxima. Esta etapa final ajudará a manter a integridade das peças e prolongar a vida útil do seu projeto.

- Os recortes nos cantos e tomadas por exemplo, poderão ser feitos com a serra manual ou elétrica. Caso aparente alguma imperfeição, a peça poderá ser lixada levemente para dar o acabamento no local do corte (ver detalhes na página 5);
- O Wallbricks poderá ser aplicado em ambientes internos e externos, painéis, divisórias e paredes em geral.

B) LINHA TIJOLEVE

A linha Tijoleve é indicada para fechamentos de vãos com acabamentos diferenciados. O Tijoleve pode ser assentado com junta seca ou normal com acabamento aparente. Veja abaixo alguns exemplos de assentamento:




ASSENTAMENTO DO TIJOLEVE:


Siga as recomendações abaixo para o melhor assentamento das peças:

- Limpe o local escolhido para a colocação dos Tijoleves;
- Se necessário, faça o esquadramento do local;
- Inicie a aplicação de baixo para cima da mesma forma de assentamentos de tijolos comuns. Utilizar linha para o alinhamento correto da parede e também o prumo de pedreiro;
- Poderá ser utilizado cimento ou argamassa para o assentamento;
- Veja abaixo os tipos de juntas que podem ser feitas:

COM JUNTA SECA:

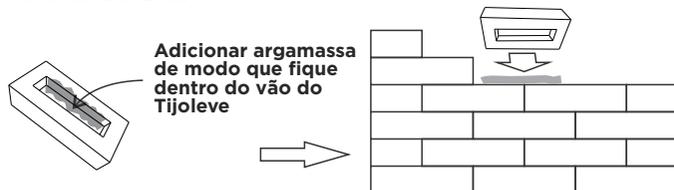

COM JUNTA NORMAL:

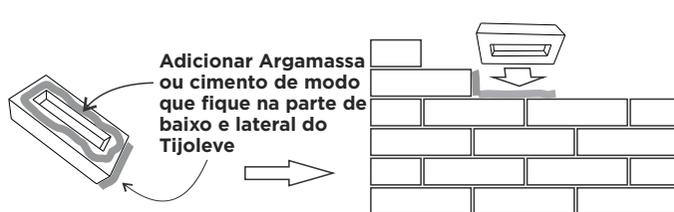


- Os recortes nos cantos e tomadas, por exemplo, poderão ser feitos com a serra manual ou elétrica. Caso aparente alguma imperfeição, a peça poderá ser lixada para dar o acabamento no local do corte (ver detalhes na página 5);
- Após o término dos assentamentos, as peças poderão ser lixadas levemente para limpeza, antes de iniciar a aplicação de 2 demãos de resina de impermeabilização (opcional).

B) RECORTE


Os recortes, de modo geral, devem ser feitos com serra manual ou elétrica, bastando fazer a marcação e cortar conforme a necessidade. Após o recorte, a peça poderá ser lixada levemente no local, para ter um melhor acabamento. Normalmente, os recortes são feitos nos cantos das paredes e em caixas de interruptores e tomadas.

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS RECORTES:


1) Cantos:

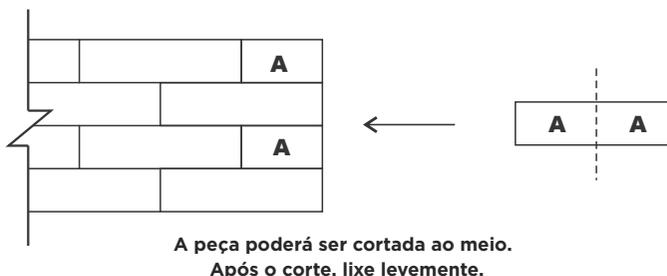

2) Tomadas/Interruptores:

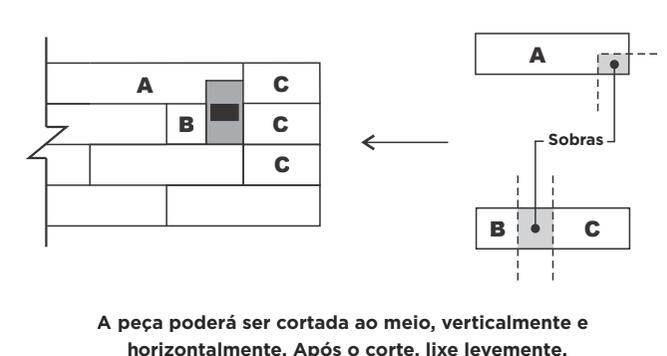

3) Tomadas/Interruptores:

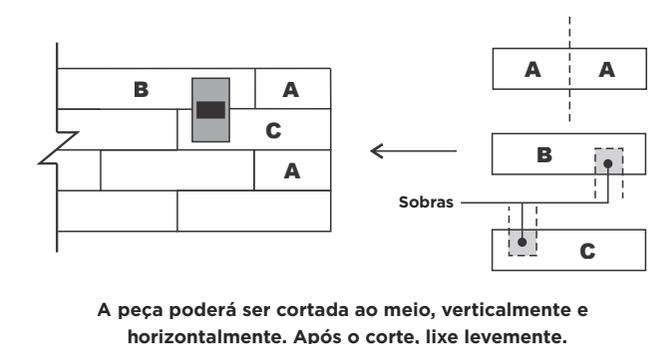

GARANTIA

Todos os modelos descritos neste documento têm garantia direta de fábrica. Portanto, devem ser instalados corretamente conforme determina este manual que acompanha o produto. Produtos instalados ou manuseados incorretamente perderão a cobertura total da garantia.

Os produtos especificados abaixo são garantidos pelo prazo de 3 meses de garantia:

Wallbricks (todos os modelos)..... 3 meses

Todos os prazos de garantia acima são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda dos produtos emitida pelo revendedor.

Este Certificado de Garantia que acompanha o produto tem como obrigatória sua apresentação na eventual necessidade de atendimento em garantia e acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. A não instalação e/ou utilização do produto não prorrogará os prazos de garantia acima especificados.

Obsevações: Pagará o adquirente as despesas técnicas de retirada e recolocação e de locomoção da empresa especializada e autorizada de assistência técnica que fará a vistoria no produto que apresente defeito coberto por garantia e todos os fretes que sejam necessários para atendimento em garantia ou não.

Entregas: Devolução da mercadoria ao revendedor somente é aceita por avaria verificada no momento da entrega. Portanto, no momento do recebimento do(s) produto(s), deverá o cliente conferi-lo(s) cuidadosamente para verificar se existe defeito aparente.